
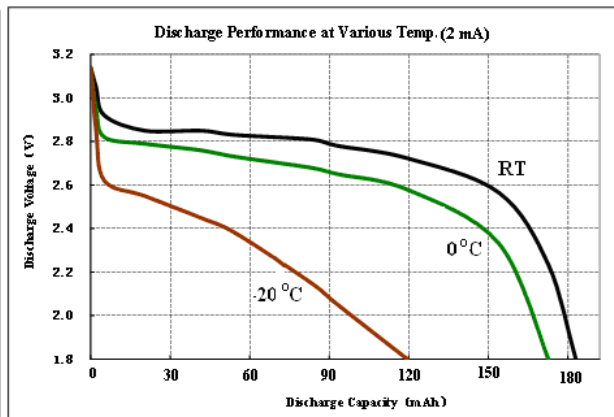


电池种类	一次性软包
电池体系	锂锰电池(Li-MnO <sub>2</sub> )
电池型号	CP142828
标称电压	3.0V
标称容量	160mAh (在 5mA, 23°C, 1.8V 终止电压时的放电容量)
工作温度范围	-20°C ~ +60°C
储存温度范围	-40°C ~ +60°C
年自放电率(23±2°C)	<2%
最大持续放电电流	25mA
最大脉冲放电电流	50mA
安全保护方式	铝塑膜软包包装结构
标称重量	3.0g
电池终端	镍(-), 镍(+)极耳
储存寿命	10 年
UL/UN 认证	UN38.3

## 电池性能

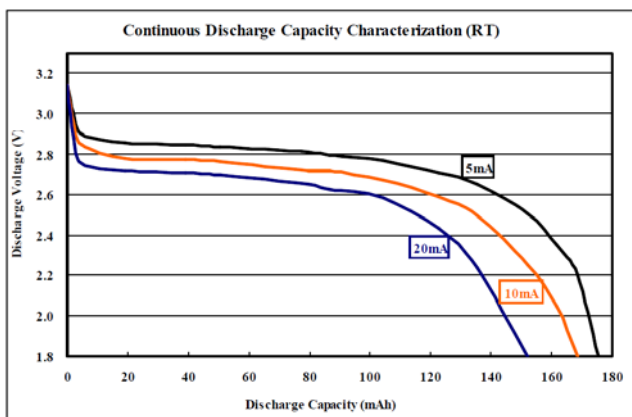

注意：文中数据仅供参考，不作电池性能的担保，正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。